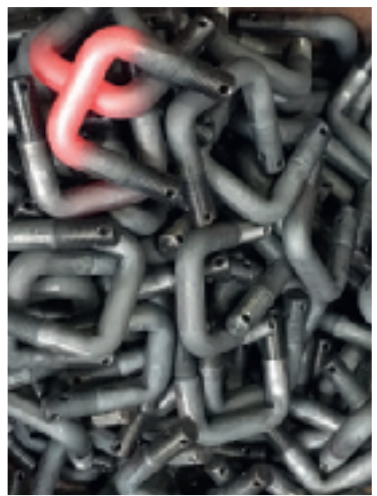




Wat goed bevestigd is, werkt beter.

Leveringsprogramma

Programme de livraison



Het leveringsprogramma geeft een compleet beeld welke standaardartikelen u bij Firma Dick kunt bestellen. Staat het artikel waar u naar op zoek bent er niet bij? Of bent u op zoek naar iets speciaals/maatwerk? Belt u dan naar ons centraal nummer **+32 (0)56 41 73 43** en stel uw vraag. Uiteraard kunt u uw bestelling altijd doorbellen of mailen, maar via internet kunt u uw bestelling nog sneller plaatsen. U vindt op www.dick.be of www.atlasanker.com -> producten: een uitgebreid overzicht van ons assortiment bevestigingsmaterialen. U kunt daar ook heel wat van onze recente realisaties volgen van de voorbije maanden.

www.dick.be | www.atlasanker.com

Speerpunten

Al sinds 1975 weten klanten uit diverse industrieën ons te vinden voor een snel en vakkundig advies.

Bij Dick kiest u voor:

- ✓ Kwaliteit
- ✓ Ervaring
- ✓ Betrouwbaarheid

Met meer dan 40 jaar ervaring leveren wij zowel naar groothandel als eindgebruikers in Europa. Met magazijn en productiecentra in België zijn we ideaal gelegen voor een vlotte verzending. Door onze ervaring kunnen wij onze klanten adviseren in het vinden van de meest aangewezen bevestigingsoplossing. De kwaliteit en een reële prijsstelling van uw product staan daarbij altijd op de eerste plaats.

Atouts

Depuis 1975 déjà, de nombreux clients dans divers secteurs industriels font appel à nous pour des conseils rapides et judicieux.

Dick vous garanti:

- ✓ La qualité
- ✓ L'expérience
- ✓ La confiance

Avec une expérience de plus de 40 ans, nous fournissons à des grossistes mais aussi à des utilisateurs finaux dans toute l'Europe. Nos unités de production ainsi que notre magasin sont situés en Belgique. Cela assure une expédition rapide. Grâce à notre expertise, nous aidons au mieux nos clients dans leur choix de la meilleure solution de fixation.

Ons gamma:

Bouten
Moeren
Sluitringen
Draadstangen
Verankeringen
Couplers
Trekstangen
Beugels
Voorvormen
Zwaar plooiwerk
Smeedwerk & Specials

...

Notre gamme:

Boulons
Écrous
Rondelles
Tiges filletées
Ancrages
Coupleurs
Tirants
Étriers
Refoulement d'ébauches
L'usinage de gros diamètres
Pièces forgées techniques

...

Doorkoppelwapeningsstaven in BE500S met schroefverbinding

Het doorkoppelsysteem verbindt snel, efficiënt, veilig, en met hoge betrouwbaarheid wapeningsstaven. De schroefkoppeling geeft een zeer goede weerstand aan statische en dynamische weerstand.

Voordelen:

- * Geen sectieverlies van het wapeningsstaal t.o.v. schroefdraad = hoge staafbelasting
- * Standaard schroefdraad = standaard moeren kunnen gemonteerd worden
- * Schroefdraad lengte tot 170mm (langer op aanvraag)
- * Voor zware verbindingen tot 40 mm
- * Korte levertermijnen

Des Barres d'accouplement en acier à béton BE500S avec connexion à visser

Le système de couplage assemble rapidement, efficacement, en toute sécurité et avec une grande fiabilité des barres de renfort. Le couplage à vis donne une très bonne résistance à la traction statique et dynamique.

Avantages:

- * La section des barres et des filetages est identique
- * Filetage standard = des écrous standards peuvent être montés
- * Longueur du fil jusqu'à 170mm (plus sur demande)
- * Pour les accouplement jusqu'à 40 mm
- * Délais de livraison courts



Voordelen van gerolde of gewalste schroefdraad

Schroefdraadrollen geeft een perfecte schroefdraad met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid. Bij schroefdraadrollen wordt er in tegenstelling tot gesneden draad niet verspaand, de structuur van het materiaal (krachtlijnen) worden niet doorgesneden, het is een spaanloze bewerking waarbij door middel van plastische vervorming (dus verstevigen) schroefdraden worden vervaardigd. De corrosieweerstand is hoger en de moeren monteren vlotter daar de weerstand kleiner is

Avantages de filetages roulés vis à vis de filetages par taillage

Un filetage roulé ou laminé a un aspect quasiment parfait et est d'une plus grande précision. Le filetage roulé subit une déformation plastique, ce qui donne une plus grande résistance à la traction et à la corrosion. L'aspect lisse d'un filet roulé permet une plus belle finition lors de la galvanisation à chaud et facilite le montage d'écrous. Ceci n'est pas le cas pour les filetages taillés ou usinés, car pour ces derniers les fibres sont coupées.



Draadsnijden - les filetages taillés



Draadrollen - les filetages roulés

Betonkoppelanker type ID, UD, ID2 en UD2

Technische gegevens betonkoppelankers :

- * Betonstaal BE500S onbehandeld volgens EN10080 (NEN6008)
- * De verbindingbus heeft ISO metrische schroefdraad.
- * De wapeningsstaven worden vervaardigd met een tolerantie van +/- 5 mm of <2x dia.

Ancrages d'accouplement à béton type ID, UD, UD2 et ID2

Données techniques des ancrages d'accouplement à béton:

- * Acier cranelé BE500S non traité selon EN10080 (BS 6008)
- * Le manchon-connecteur ISO à filetage métrique.
- * Les barres d'armature sont fabriquées avec une tolérance de +/- 5 mm ou <2x dia.

Koppelanker type ID

Rechte staaf in B500B voor de eerste fase voorzien van 1 verbindingsbus.

L'ancrage-accoupleur type ID

Comprend une tige droite en acier B500B et un manchon



Artikel nr Nr d'article	Afmetingen Dimensions (mm)	Indraaidiepte Profondeur à visser (mm)	Belastinganker Charge de l'ancrage (Nrd,s)	Verpakt per Emballé par	Gewicht/Stuk in Poids/Piece au (kg)
ID12415	Ø12/M16X415	22.5	48Kn	10	0,48
ID12615	Ø12/M16X615	22.5	48Kn	10	0,60
ID12840	Ø12/M16X840	22.5	48Kn	10	0,81
ID121000	Ø12/M16X1000	22.5	48Kn	10	1,00
ID121500	Ø12/M16X1500	22.5	48Kn	5	1,44
ID122020	Ø12/M16X2020	22.5	48Kn	1	1,90
ID123520	Ø12/M16X3520	22.5	48Kn	1	3,20
ID16560	Ø16/M20X560	29	86Kn	10	1,00
ID16810	Ø16/M20X810	29	86Kn	10	1,38
ID161000	Ø16/M20X1000	29	86Kn	10	1,65
ID161500	Ø16/M20X1500	29	86Kn	5	2,40
ID162200	Ø16/M20X2200	29	86Kn	1	3,60
ID163500	Ø16/M20X3500	29	86Kn	1	5,76
ID164000	Ø16/M20X4000	29	86Kn	1	6,56
ID20700	Ø20/M24X700	32	163kN	5	1,98
ID201000	Ø20/M24X1000	32	163kN	5	2,60
ID201500	Ø20/M24X1500	32	163kN	1	4,00
ID202000	Ø20/M24X2000	32	163kN	1	5,25
ID202500	Ø20/M24X2500	32	163kN	1	6,40
ID203500	Ø20/M24X3500	32	163kN	1	9,00
ID204000	Ø20/M24X4000	32	163kN	1	10,40
ID251020	Ø25/M30X1020	37	213kN	1	4,10
ID251520	Ø25/M30X1520	37	213kN	1	6,10
ID252020	Ø25/M30X2020	37	213kN	1	8,00
ID253520	Ø25/M30X3520	37	213kN	1	13,90
ID254020	Ø25/M30X4020	37	213kN	1	16,20
ID321020	Ø32/M42X1020	42	213kN	1	6,80
ID321520	Ø32/M42X1520	42	213kN	1	10,50
ID322420	Ø32/M42X2420	42	213kN	1	15,90
ID323580	Ø32/M42X3580	42	213kN	1	23,60
ID401600	Ø40/M42X1600	47	546kN	1	17,00
ID402400	Ø40/M42X2400	47	546kN	1	25,50
ID404000	Ø40/M42X4000	47	546kN	1	42,50

- Andere lengten op aanvraag leverbaar.
- Belasting Nrd,s is rekenwaarde van de trekbelasting. Voor de toelaatbare gebruiksbelasting dient deze waarde door een veiligheidsfactor te worden gedeeld.

Koppelanker type UD

Rechte staaf in B500B voor de tweede fase voorzien van 1 draadeind

L'ancrage-accoupleur type UD

Comprend une tige droite en acier B500B pour la deuxième phase avec 1 extrémité filetée



Artikel nr Nr d'article	Afmetingen Dimensions (mm)	Indraaidiepte Profondeur à visser (mm)	Belastinganker Charge de l'ancrage (Nrd,s)	Verpakt per Emballé par	Gewicht/Stuk in Poids/Piece au (kg)
UD12415	Ø12/M16X415	22.5	48Kn	10	0,38
UD12615	Ø12/M16X615	22.5	48Kn	10	0,56
UD12840	Ø12/M16X840	22.5	48Kn	10	0,76
UD121000	Ø12/M16X1000	22.5	48Kn	10	0,92
UD121500	Ø12/M16X1500	22.5	48Kn	5	1,35
UD122020	Ø12/M16X2020	22.5	48Kn	1	1,81
UD123520	Ø12/M16X3520	22.5	48Kn	1	3,16
UD16560	Ø16/M20X560	29	86Kn	10	0,92
UD16810	Ø16/M20X810	29	86Kn	10	1,31
UD161000	Ø16/M20X1000	29	86Kn	10	1,61
UD161500	Ø16/M20X1500	29	86Kn	5	2,40
UD162200	Ø16/M20X2200	29	86Kn	1	3,53
UD163500	Ø16/M20X3500	29	86Kn	1	5,61
UD164000	Ø16/M20X4000	29	86Kn	1	6,42
UD20700	Ø20/M24X700	32	163kN	5	1,78
UD201000	Ø20/M24X1000	32	163kN	5	2,52
UD201500	Ø20/M24X1500	32	163kN	1	3,80
UD202000	Ø20/M24X2000	32	163kN	1	5,05
UD202500	Ø20/M24X2500	32	163kN	1	6,30
UD203500	Ø20/M24X3500	32	163kN	1	8,80
UD204000	Ø20/M24X4000	32	163kN	1	10,10
UD251020	Ø25/M30X1020	37	213kN	1	4,00
UD251520	Ø25/M30X1520	37	213kN	1	5,95
UD252020	Ø25/M30X2020	37	213kN	1	7,85
UD253520	Ø25/M30X3520	37	213kN	1	13,75
UD254020	Ø25/M30X4020	37	213kN	1	15,75
UD321020	Ø32/M42X1020	42	213kN	1	6,50
UD321520	Ø32/M42X1520	42	213kN	1	9,70
UD322420	Ø32/M42X2420	42	213kN	1	15,35
UD323580	Ø32/M42X3580	42	213kN	1	22,70
UD401600	Ø40/M42X1600	47	546kN	1	16,20
UD402400	Ø40/M42X2400	47	546kN	1	24,20
UD404000	Ø40/M42X4000	47	546kN	1	40,50

- Andere lengten op aanvraag leverbaar.
- Belasting Nrd,s is rekenwaarde van de trekbelasting. Voor de toelaatbare gebruiksbelasting dient deze waarde door een veiligheidsfactor te worden gedeeld.

Aandraaimoment: Ø12 - 75Nm Ø16 - 100Nm Ø25 - 250Nm Ø40 - 400Nm
 Ø14 - 87Nm Ø20 - 160Nm Ø32 - 400Nm

Koppelanker type ID2

Rechte staaf in B500B is voorzien van 1 verbindingsbus op beide uiteinden.

- * Deze uitvoering is op aanvraag leverbaar op alle diameter van 12 tot 40 mm.
- * Deze uitvoering is op aanvraag leverbaar op lengten van 600 tot 12000 mm lang.

Koppelanker type UD2

Rechte staaf in B500B is voorzien van 1 verbindingsbus op beide uiteinden.

- * Deze uitvoering is op aanvraag leverbaar op alle diameter van 12 tot 40 mm.
- * Deze uitvoering is op aanvraag leverbaar op lengten van 600 tot 12000 mm lang.

L'ancrage-accoupleur type ID2

Comprend une tige droite en acier B500B et un manchon sur les deux côtés



- * Cette version est disponible sur demande de 12 à 40 mm de diamètre.
- * Cette version est disponible sur demande en longueurs de 600 à 12.000 mm de long.





L'ancrage-accoupleur type UD2

Comprend une tige droite en acier B500B avec une extrémité fileté sur les deux côtés


- * Cette version est disponible sur demande de 12 à 40 mm de diamètre.
- * Cette version est disponible sur demande en longueurs de 600 à 12.000 mm de long.



Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 1 B/ISO 2339 Conische pennen, ongehard/ Goupilles coniques non- traitées	Staal/Acier			
DIN 7/ISO 2338 Cilindrische pennen, ongehard/ Goupilles cylindriques non-traitées	Staal/Acier			
DIN 84/ ISO 1207 Metaalschroeven met cilinderkop en zaaggleuf/ Vis à tête cylindrique fendue	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton Messing/Laiton	A2/A4 Quality 4.8	Elektrolytisch vz/ Zingué Vernikkeld/ Nickelées	
DIN 85/ ISO 1580 Metaalschroeven met grote cilinderkop en zaaggleuf/ Vis à tête cylindrique à grande tête fendues	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton Messing/Laiton	A2/A4 Quality 4.8	Elektrolytisch vz/ Zingué Vernikkeld/ Nickelées	
DIN 93 Lipborgplaten met één lip/ Freins d'écrous droit à aileron	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 94/ ISO 1234 Splitpennen/ Goupilles cylindriques fendues	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 95 Houtschroeven met bolverzonken kop en zaaggleuf/ Vis à bois à tête fraisées bombées et fendues	RVS/Inox Messing/Laiton Messing/Laiton	A2	Vernikkeld/ Nickelées	
DIN 96 Houtschroeven met bolkop en zaaggleuf/ Vis à bois à tête ronde fendues	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton Messing/Laiton	A2	Elektrolytisch vz/ Zingué Vernikkeld/ Nickelées	

Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 97 Houtschroeven met platverzonken kop en zaaggleuf/ Vis à bois à tête fraisées	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton Messing/Laiton	A2	Elektrolytisch vz/ Zingué Vernikkeld/ Nickelées	
DIN 125A/ISO 7089 Sluitringen zonder facet/ Rondelles plates	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Kunststof/Plastique Messing/Laiton	A2/A4 HV200	Elektrolytisch vz Thermisch vz/ GÀC Vernikkeld/ Nickelées	
DIN 125 B/ISO 7089 Sluitringen met facet/ Rondelles plates chanfreinées	Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier	 HV200	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC	
DIN 126/ISO 7091 Sluitringen/ Rondelles plates	Staal/Acier Staal/Acier		Thermisch vz/ GÀC	
DIN 127 B Veerringen met rechthoekige doorsnede/ Rondelles élastiques sans bec	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC	
DIN 137 A Veerringen gewelfd/ Rondelles élastiques cintrées	Staal/Acier Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 137 B Veerringen gegolfd/ Rondelles élastiques endulées	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 186 B Hamerkopbouten/ Vis à tête rectangulaire à angles abattus à collet carré				

Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 315 Vleugelmoeren, zwaar model/ Écrous à oreilles	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton Messing/Laiton	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué Vernikkeld/ Nickelées	
DIN 316 Vleugelbouten/ Vis à oreilles				
DIN 433/ ISO 7092 Sluitringen/ Rondelles plates pour vis à tête cylindrique	RVS/Inox Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 434 Hellingplaten voor I-profielen 8%/ Plaquettes obliques pour profils-U 8%	Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC	
DIN 435 Hellingplaten voor I-profielen 14%/ Plaquettes obliques pour profils-U 14%	Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC	
DIN 439 B/ISO 4036 Lage zeskantmoeren/ Écrous hexagonaux bas	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC Overmaats/ surcote/ Isopassend/ ISO	
DIN 440 R/ISO 7094 Vlakke sluitringen voor houtverbindingen/ Rondelles pour construction de charpentes	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC	

Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 444 Knevelschroeven –type B/LB/ Corps de boulons à oeil/ Rondelles pour construction de charpentes	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4 Quality 4.6 Quality 4.6	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 463 Lipborgplaten met twee lippen/ Freins d'écrous d'équerre à ailerons	Staal/Acier Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 466 Kartelmoeren, hoog model/ Écrous à molettes hautes	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton	A1	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 471 Borgringen voor assen/ Circlips pour arbre	RVS/Inox Staal/Acier	1.4122	Gefosfateerd	
DIN 472 Borgringen voor boringen/ Circlips pour alésage	RVS/Inox Staal/Acier	1.4122	Gefosfateerd	
DIN 555/ISO 4034 Zeskantmoeren/ Écrous hexagonaux	Kunststof/Plastique			
DIN 557 Vierkantmoeren/ Écrous carrés	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 558/ ISO 4018 Zeskanttapbouten/ Vis à tête hexagonale filetées jusqu'à proximité de la tête	Staal/Acier Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 571 Houtdraadbouten/ Vis à bois à tête hexagonale	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4 4.8 4.8	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC	
DIN 580 Oogbouten/ Vis à anneau	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4 C15E C15E	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC Isopassend/ ISO	

Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 582 Oogmoeren/ Écrous à anneau	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4 C15E C15E	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC Isopassend/ ISO	
DIN 601/ISO 4016 Zeskantbouten met Moeren/ Boulons à tête hexagonale avec écrou	Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC Overmaats/ surcote	
DIN 603/ISO 8677 Slotbouten zonder moeren/ Corps de boulon à tête bombée à collet carré sans écrou	RVS/Inox Staal/Acier	A2/A4 8.8	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 603/ ISO 8677 Slotbouten met moeren/ Corps de boulon à tête bombée à collet carré avec écrou	Staal/Acier Staal/Acier	4.8 4.8	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC Overmaats/ surcote	
DIN 660 Klinknagels met bolle kop/ Rivets à tête ronde	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton Koper/Cuivre Aluminium Staal/Acier Messing/Laiton Koper/Cuivre Aluminium	A2		
DIN 661 Klinknagels met verzonken kop/ Rivets à tête fraisée	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton Koper/Cuivre Aluminium Staal/Acier Messing/Laiton Koper/Cuivre Aluminium			
DIN 705 A Stelringen met stelschroef/ Bagues d'arrêt à vis sans tête à six pans creux	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	1.4305	Elektrolytisch vz/ Zingué	

Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 906 Afdichtstoppen met binnenzeskant en conische buitendraad/ Bouchons à six pans creux, filetage métrique conique extérieur à pas fin	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton	A2/A4 Quality 5.8		
DIN 908 Afdichtstoppen met kraag en binnenzeskant/ Vis d'obturation avec filet métrique/en pouces à 6 pans intérieurs	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton	A2/A4 Quality 5.8		
DIN 910 Afdichtstoppen met kraag en zeskant/ Bouchons filetage à collerette à six pans creux métrique cylindrique	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton	A2/A4 Quality 5.8		
DIN 911/ISO 2936 Stiftsleutels/ Clés males coudées	Staal/Acier			
DIN 912/ISO 4762 Binnenzeskantbouten met cilinderkop/ Vis à tête cylindrique à six pans creux	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 10.9 Quality 10.9 Quality 12.9	Elektrolytisch vz/ Zingué Geel/ Jaune passivé Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 913/ISO 4026 Stelschroeven met binnenzeskant en afschuining/ Vis sans tête à six pans creux entièrement filetées à bout chanfreiné	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4 Quality 45 H Quality 45H	Elektrolytisch vz/ Zingué	


Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 914/ISO 4027 Stelschroeven met binnenzeskant en kegelpunt/ Vis sans tête à six pans creux entièrement filetées à bout pointu	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4 Quality 45 H Quality 45H	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 915/ISO 4028 Stelschroeven met binnenzeskant en tap/ Vis sans tête à six pans creux entièrement filetées à têtou	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4 Quality 45 H Quality 45H	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 916/ ISO 4029 Stelschroeven met binnenzeskant en kratereind/ Vis sans tête à six pans creux entièrement filetées filetage	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4 Quality 45 H Quality 45H	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 928 Vierkant lasmoeren/ Écrous carrés à souder	Staal/Acier			
DIN 929 Zeskant lasmoeren/ Écrous hexagonaux à souder	Staal/Acier			
DIN 931/ISO 4014 Zeskantbouten/ Vis Hexagonales parciëlement filetées	RVS/Inox RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4 A4-80 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 10.9 Quality 10.9 Quality 12.9	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC Isopassend/ ISO Thermisch vz/ GÀC overmaats/ surcote Geel/ Jaune passivé Elektrolytisch vz/ Zingué	

Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 933/ISO 4017 Zeskanttapbouten/ Vis à tête hexagonale filetées jusqu'à proximité de la tête	RVS/Inox RVS/Inox RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Kunststof/Plastique Messing/Laiton	A2 A4 A4-80 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 10.9 Quality 10.9 Quality 12.9	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC Isopassend/ ISO Thermisch vz/ GÀC overmaats/ surcote Geel/ Jaune passivé Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 934/ISO 4032 Zeskantmoeren/ Écrous hexagonaux	RVS/Inox RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Kunststof/Plastique Messing/Laiton Messing/Laiton	A2/A4 A4-80 Quality 8 Quality 8 Quality 8 Quality 8 Quality 8 Quality 10 Quality 10 Quality 12	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC Isopassend/ ISO Thermisch vz/ GÀC Overmaats/ surcote Geel/ Jaune passivé Elektrolytisch vz/ Zingué Vernikkeld/ Nickelées	
DIN 935 Kroonmoeren/ Écrous hexagonaux à créneaux et à créneaux dégagés	Staal/Acier	Quality 6 Quality 6	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 937 Lage kroonmoeren/ Ecrous hexagonaux bas à créneaux et à créneaux dégagés (exécution ancienne)	Staal/Acier Staal/Acier	Quality 6 Quality 6	Elektrolytisch vz/ Zingué	

Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 938/ 939 Tapeinden/ Goujons	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4 Quality 5.8 Quality 5.8 Quality 8.8 Quality 8.8	Elektrolytisch vz/ Zingué Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 960/ISO 8765 Zeskantbouten met metrisch fijne schroefdraad/ Vis à tête hexagonales filetage métrique à pas fin	Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier	Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 10.9	Elektrolytisch vz/ Zingué Geel/ Jaune passivé	
DIN 961/ISO 8676 Zeskanttapbouten met metrisch fijne schroefdraad/ Vis à tête hexagonale à filetage métrique fin, filetées jusqu'à proximité de la tête	Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier	Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 10.9	Elektrolytisch vz/ Zingué Geel/ Jaune passivé	
DIN 963/ISO 2009 Metaalschroeven met platverzonken kop en zaaggleuf/ Vis à tête fraisée et fendue	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton Messing/Laiton	A2/A4 Quality 4.8	Elektrolytisch vz/ Zingué Vernikkeld/ Nickelées	
DIN 964/ISO 2010 Metaalschroeven met bolverzonken kop en zaaggleuf/ Vis à tête fraisée, bombée et fendue	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton Messing/Laiton	A2/A4 Quality 4.8	Elektrolytisch vz/ Zingué Vernikkeld/ Nickelées	
DIN 965/ISO 7046 Metaalschroeven met platverzonken kop en kruisgleuf/ Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton Messing/Laiton	A2/A4 Quality 4.8	Elektrolytisch vz/ Zingué Vernikkeld/ Nickelées	
DIN 966/ISO 7047 Metaalschroeven met bolverzonken kop en kruisgleuf/ Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme	RVS/Inox Staal/Acier Messing/Laiton Messing/Laiton	A2/A4 Quality 4.8	Elektrolytisch vz/ Zingué Vernikkeld/ Nickelées	


Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 975/976 Draadstangen/ Tiges filetées	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Messing	A2/A4 Quality 4.6 Quality 4.6 Quality 4.6 Quality 4.6 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 8.8 Quality 10.9 Quality 12.9	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC Isopassend/ ISO Thermisch vz/ GÀC overmaats/ surcote Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC Isopassend/ ISO Thermisch vz/ GÀC overmaats/ surcote	
DIN 980 V/ISO 7042 Zelfborgende zeskantmoeren Zelfklemmend/ Écrous STOVER hexagonaux auto-freinés, tout en métal	Staal/Acier Staal/Acier	Quality 8 Quality 10	Elektrolytisch vz/ Zingué Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 985/ISO 10511 Zelfborgende zeskantmoeren met kunststof/ Écrous auto- freinés hexagonaux à anneau plastique	Staal/Acier	Grade 5		
DIN 988 Pasringen/ Rondelles d'ajustage	RVS/Inox Staal/Acier	A2		
DIN 1440 Vlakke sluitring voor gaffelpennen/ Rondelles plates pour chapes				
DIN 1480 Spanschroefmoeren/ Tendeurs	Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC Overmaats/ surcote	
DIN 1480 Spanschroeven met haak en oog/ Tendeurs avec crochet et oeillet	Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC overmaats/ surcote	



Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 1480 Spanschroeven met aanlaseinden/ Tendeurs à souder	Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC overmaats/ surcote	
DIN 1481/ISO 8752 Zware spanhulzen/ Chevilles expendables	RVS/Inox Staal/Acier	1.4305		
DIN 1587 Hoge dopmoeren, massief of met opgelaste kap/ Ecrous borgnes à calotte hexagonaux	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Messing/Laiton Messing/Laiton	A2/A4 Quality 6 Quality 6	Elektrolytisch vz/ Zingué Vernikkeld/ Nickelées	
DIN 2093 Schotelveren/ Rondelles ressorts	Staal/Acier			
DIN 6325/ISO 8734 Cilindrische pennen, gehard/ Goupilles cylindriques, trempées	Staal/Acier			
DIN 6330 B Zeskantmoeren, Hoogte 1.5 x d/ Écrous hexagonaux, Hauteur 1.5 X d	Staal/Acier Staal/Acier	Klasse 10 Klasse 10	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 6334 Zeskant verbindingsmoeren, Hoogte 3 x d/ Écrous hexagonaux de connection, Hauteur 3 X d	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC Isopassend/ ISO Thermisch vz/ GÀC overmaats/ surcote	
DIN 6798 A Tandveerringen met gesloten buitenvertanding/ Rondelles élastiques à dents extérieures chevauchantes	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Brons	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué	

Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 6798 J Tandveerringen met gesloten buitenvertanding/ Rondelles élastiques à dents intérieures chevauchantes	Staal/Acier Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 6798 V Tandveerringen met gesloten buitenvertanding/ Rondelles élastiques concaves à dents extérieures chevauchantes	Staal/Acier Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 6799 Asborgringen/ Anneaux de sécurité pour arbres	RVS/Inox Staal/Acier	A2		
DIN 6880 Spieenstaal/ Acier étiré pour clavette	RVS/Inox Staal/Acier	316Ti		
DIN 6885 A/ISO 2491 Vlakke inlegspieën met ronde einden/ Clavettes parallèles type BOUT	RVS /Inox Staal/Acier	316Ti		
DIN 6887 Kopspieën/ Clavettes à talon	Staal/Acier			
DIN 6888/ISO 3912 Inlegspieën halve maan vormig/ Clavette disque WOODRUFF	Staal/Acier			
DIN 6914/EN 14399-4 HV voorspanbouten/ PEINER Vis à haute résistance	Staal/Acier Staal/Acier	Quality 10.9 Quality 10.9	Thermisch vz/ GÀC overmaats/ surcote	
DIN 6915/EN 14399-4 HV voorspanmoeren/ PEINER Écrous à haute résistance	Staal/Acier Staal/Acier	Quality 10 Quality 10	Thermisch vz/ GÀC overmaats/ surcote	

Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 6916/EN 14399-6 HV voorspanringen/ PEINER Rondelles à haute résistance	Staal/Acier Staal/Acier	Quality C 45 Quality C 45	Thermisch vz/ GÀC	
DIN 6917 HV hellingplaten voor I-profielen 14%/ PEINER Plaques obliques pour U-profiles 14%	Staal/Acier Staal/Acier	Quality C 45 Quality C 45	Thermisch vz/ GÀC	
DIN 6918 HV hellingplaten voor U-profielen 8%/ PEINER Plaques obliques pour U-profiles 8%	Staal/Acier Staal/Acier	Quality C 45 Quality C 45	Thermisch vz/ GÀC	
DIN 6923/ISO 4161 Zeskant flensmoeren/ Écrous hexagonaux à embase cylindrique tronconique avec dents	RVS/Inox Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ GÀC	
DIN 7349 Vlakke sluitringen voor zware toepassingen/ Rondelles plates Type lourd	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC	
DIN 7500 C Schroefdraadvormende schroeven met bolcilinderkop en kruisgleuf/ TAPTITE Vis auto-formeuses à tête cylindrique, bombées à empreinte cruciforme	Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 7500 D Schroefdraadvormende schroeven met zeskantkop/ TAPTITE vis auto-formeuses à tête hexagonale	Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué	

Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 7500 M Schroefdraadvormende schroeven met verzonken kop en kruisgleuf/ TAPTITE Vis auto-formeuses à tête fraisée à empreinte cruciforme	Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 7504 K/ISO 15480 Zelfborende schroeven met zeskantkop en flens/ VIS auto-perceuses à tête hexagonale et à embase cylindrique	RVS/Inox Staal/Acier	A2	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 7504 M/ISO 15481 Zelfborende schroeven met cilinderkop en kruisgleuf/ Vis auto-perceuses à tête cylindrique à empreinte cruciforme	RVS/Inox Staal/Acier	A2	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 7504 O/ISO 15482 Zelfborende schroeven met platverzonken kop en kruisgleuf/ VIS auto-perceuses à tête fraisée à empreinte cruciforme	RVS/Inox Staal/Acier	A2	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 7504 M Zelfborende schroeven met cilinderkop en binnenvierkant/ Vis auto-perceuses à tête cylindrique avec embase carrée	RVS/Inox Staal/Acier	A2	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 7967 Palmoeren/ Pal-Écrous-freinés hexagonaux	Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC	

Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 7980 Veerringen met vierkante doorsnede/ Rondelles élastiques sans bec pour vis à tête cylindrique	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 7981 C/ISO 7049 Zelftappende plaatschroeven met cilinderkop/ Vis à tôle à tête cylindrique à empreinte cruciforme	RVS/Inox Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 7982 C/ISO 7050 Zelftappende plaatschroeven met platverzonken kop/ Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme	RVS/Inox Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 7983 C/ISO 7051 Zelftappende plaatschroeven met bolverzonken kop/ Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme	RVS/Inox Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 7984 Binnenzeskantbouten met lage cilinderkop/ Vis à tête plate à six pans creux à tête cylindrique	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4 Quality 8.8 Quality 8.8	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 7985/ISO 7045 Metaalschroeven met bolcilinderkop en kruisgleuf/ Vis à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme	RVS/Inox Staal/Acier	A2/A4 Quality 4.8	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 7989 A Vlakke sluitringen voor staalconstructies/ Rondelles pour constructions métalliques	Staal/Acier Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC	

Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
DIN 7991/ISO 10642 Binnenzeskantbouten met platverzonken kop/ Vis à tête fraisée à six pans creux	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué	
DIN 9021/ISO 7093 Sluitringen/ Rondelles plates dont le d2 = 3x d1	RVS/Inox Staal/Acier Staal/Acier Staal/Acier Kunststof/Plastique	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué Thermisch vz/ GÀC	
DIN 11024 Verende borgclips/ Ressorts-épingles	Staal/Acier		Elektrolytisch vz/ Zingué	
Zeskantbouten UNC/ Vis à tête hexagonales filetage UNC ANSI B18.2.1	Staal/Acier Staal/Acier	Grade 5 Grade 5	Elektrolytisch vz/ Zingué	
Zeskanbouten UNF/ Vis à tête hexagonale Filetage fin UNF ANSI B18.2.1	Staal/Acier Staal/Acier	Grade 5 Grade 5	Elektrolytisch vz/ Zingué	
Zeskantmoeren UNC/UNF/WW/ Écrous hexagonaux UNC/UNF/WW ANSI B18.2.2	Staal/Acier Staal/Acier	Grade 5 Grade 5	Elektrolytisch vz/ Zingué	
Studbolts/ Goujons à haute résistance avec écrous	RVS/Inox Staal/Acier	ASTM A 193 Gr B8M ASTM A 194 Gr 8M ASTM A 193 Gr B7 ASTM A 194 Gr 2H		
Draadstangen/ Tiges filetées	RVS/Inox Staal/Acier	ASTM A 193 Gr B8M ASTM A 193 Gr B7		
Zeskantmoeren/ Écrous hexagonaux	RVS/Inox Staal/Acier	ASTM A 194 Gr B8M ASTM A 194 Gr B7		
Trapezium stangen/ Tiges filetées au pas trapézoïdal	RVS/Inox Staal/Acier	A2/A4		

Product/Produit	Materiaal/Matériel	Quality/Qualité	Bewerking/Traitement	
Afbreekmoeren/ Ecrous dont une partie casse à un certain serrage				
Schroefogen/ Pitons filetés	RVS/Inox Staal/Acier	A2	Elektrolytisch vz/ Zingué	
Stokeinden/ Vis combi/goujons				
S-haken/ Crochets en S	RVS/Inox Staal/Acier	A2	Elektrolytisch vz/ Zingué	
Carrosserieringen/ Rondelles de carrosserie	RVS/Inox Staal/Acier	A2/A4	Elektrolytisch vz/ Zingué	
Blindklinknagels/ Rivets aveugles	RVS/RVS Staal/Staal AL/ST			
HEICO	RVS/Inox Staal/Acier	A4		
Betonschroeven/ Vis à béton			Elektrolytisch vz/ Zingué Inox	
Fischer-bevestigingen Het volledige gamma van Fischer/ Toute gamme de fixation FISCHER				
Boren en Tappen/ Forets et tarauds	HSS HSS-E HSS-Co			

DEALER van/ AGENT de:



Realisaties - Réalisations

Bouten, beugels, stangen... standaard of op maat. Dit is waar Dick voor staat!

Wij hebben heel wat uiteenlopende projecten; Deze realisaties variëren van sector tot sector. Aan de hand van plans of schetsen denken wij, Firma Dick, mee met de klant naar oplossing of eventuele alternatieven. Wij zijn dan ook trots om enkele van onze realisaties per kwartaal op onze website te vertonen. **Ga snel een kijkje nemen!**

Nous avons beaucoup de différents projets; Les réalisations variant d'un secteur à l'autre. Sur la base des plans, nous regardons avec nos clients pour la meilleure solution. Également nous sommes fiers d'avoir quelques-unes de nos réalisations chaque trois mois sur notre site web. **Allez jeter un coup d'oeil!**





**STANDAARDBEVESTIGINGEN
of echt MAATWERK?!**

**FIXATIONS STANDARD et
HORS STANDARD**



**De klant bevestigt
hoe het moet:**

**“Met Dick zitten
de bevestigingen
steevast goed.”**



“Wij werken met ons eigen testcenter
tot **100 TON** & HRC-testing!” :
Stekankers & Stekeinden BENOR-gekeurd

“Nous disposons d’un banc d’essai jusqu’à
100 TONNE & HRC-testing! :
Coupleurs certification BENOR

DICK

ATLASANKER

Staal en beton verbindingen



DICK bvba - ATLASANKER
Oostlaan 2 - 8560 GULLEGEM

tel. +32 (0)56 41 73 23
fax +32 (0)56 42 54 32
info@dick.be info@atlasanker.com
www.dick.be www.atlasanker.com

